


# MINI DUMPER COLTRAX CH250



## CARACTÉRISTIQUES

### DONNÉES TECHNIQUES

Poids opératif	Kg	2400
Charge opérative	Kg	2500
Capacité de charge: - à comble (norme SAE)	m <sup>3</sup>	1.45
- à ras	m <sup>3</sup>	1.05
Capacité frontal: - à comble	m <sup>3</sup>	1.28
- à ras	m <sup>3</sup>	0.92
Moteur DIESEL	type	KUBOTA V2403M
Puissance max (2600 r.p.m.)	HP/Kw	48 / 35.8
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	2434
Cylindres	n°	4
Couple max a 1600 rpm	daNm	16.3
Refroidissement	type	par liquide
Transmission	type	hydrostatique
Pompes transmission à pistons à débit variable	n°	2
Capacité totale	l/min	71x2
Pompes services à engrenages	n°	1
Débit total	l/min	43
Pression max d'exercice pour translation	bar	330
Pression max d'exercice services	bar	175
Vitesse max:	Km/h	5.5 / 11
Système de braquage à chenille indépendante	type	hydrostatique
Tendeur de chenille en caoutchouc	type	à gras
Largeur chenille	mm	320
Pression spécifique au sol: - à vide / en charge	Kg/cm	0.244 / 0.499
Pente max franchissable à pleine charge	max %	70
Capacité réservoir carburant	lt	55
Capacité réservoir huile hydraulique	lt	30

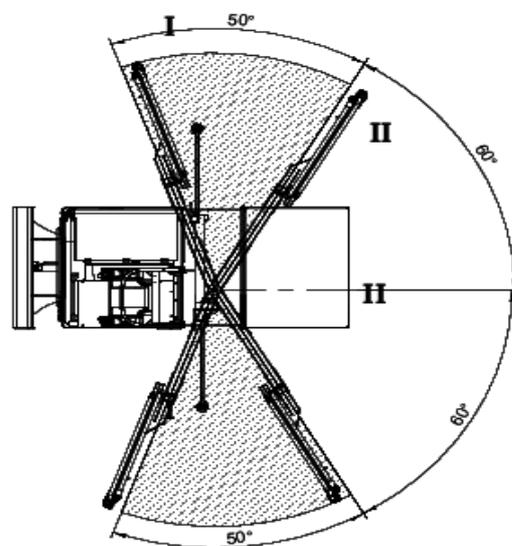

### DIMENSIONS

