


MINI DUMPER COLTRAX CH90



CARACTÉRISTIQUES

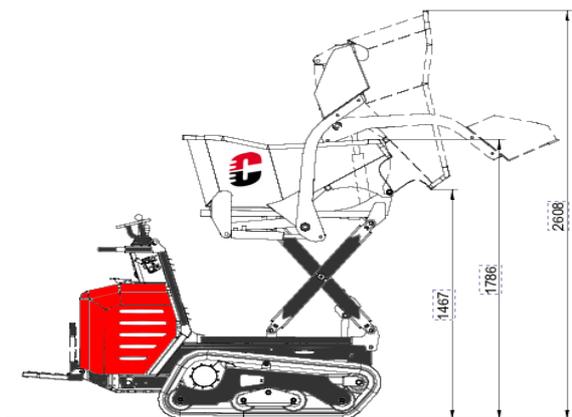

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur Diesel

- Cylindrée cm²
- Cylindres n°
- Puissance Max kW/Hp
- Tours max Tpm
- Couple max. à 2600 Tpm daNm

Kubota Z482

479
2
9.6 / 13
3600
3.0

Moteur à essence

- Cylindrée cm²
- Cylindres n°
- Puissance Max kW/Hp
- Tours max Tpm
- Couple max. à 3200 Tom daNm

Briggs&Stratton Vanguard 16HP V-Twin

450
2
12 / 16
3600
3.3

- Refroidissement

type

eau

- Batterie

12V - 55 Ah

- Pompes transmission à pistons à portée variable pour la translation

2 x 29 lt / min à 250 bar

- Pompe services à engrenages

1 x 21 lt / min à 160 bar

- Largeur chenille

mm

180

- Système de braquage à chenilles indépendantes

- Tensionamento cingolo in gomma

type

ressort + vis de registre

- Pression spécifique au sol:

kg/cm²

0.18 / 0.48

à vide / en charge

- Vitesse max

km/h

4.0

- Pente max franchissable à pleine charge

%

62

- Capacité réservoir huile carburant

lt

9.7

- Capacité réservoir huile hydraulique

lt

22.1

DONNÉES TECHNIQUES

	TP	C	G	TPH	
Poids opératif avec pelle (sans opérateur)	kg	630	540	670	770
Capacité de charge - à comble (SAE Standard)	m ³	0,41	0,30	0,45	0,28
- à ras (SAE Standard)	m ³	0,36	0,21	0,36	0,24
- liquides	m ³	0,10	0,21	0,25	0,20
- Charge opérative	kg		800		

DIMENSIONS

